

IP Video Server


IP ビデオサーバー



飲食店・小売店舗・工場・マンション・病院・保育園・
ペットショップ・建築現場・事務所・パーキングなど、
さまざまな分野で活用できます。
遠隔地からの監視、教育、勤怠管理、安全確認、
コミュニケーションツールとして最適です。

世界中どこでもインターネットを通じて監視する

- 高解像度の映像 (最大解像度 720×480 D1) が見られます。
- 転送フレーム最大 30 コマ/秒。
- データの容量を効率よく圧縮する MPEG-4 Level 5 で録画します。
- 電動カメラ設置の場合、お手元のパソコンで自由に操作ができます。
- 双方向の音声通信が出来ます。
- 遠隔地でご覧頂いている映像もパソコンにそのまま録画することも出来ます。

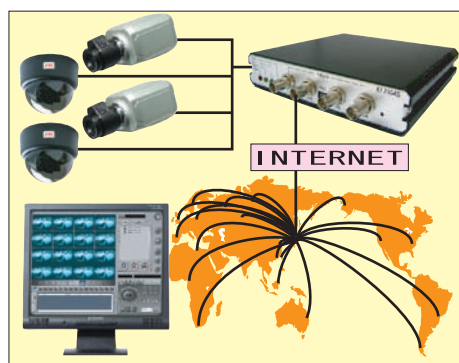


遠く離れた場所の映像をリアルタイムで確認できる IPビデオサーバー。作業する現場と離れた場所から管理、調査などをカメラからインターネットの回線を通し、お手持ちのパソコンで気軽に、簡単に
見ることができます。

新しいコミュニケーションツールとしてお役立てください。

IP Video Server

型番	EI-2101S	EI-2104S	EI-5000T	EI-2101R
CPU及びメモリ	Embedded CPU and 64M SDRAM, 16MB FLASH			
圧縮	MPEG-4			
O/S	Embedded Linux (Built – in Flash Memory)			
タイプ	1ch	4ch	12 ch Blade type	1ch Receiver
転送フレーム	30fps at D1	120fps at CIF	Max 360fps at D1	30fps at D1
音声入力/出力	1 / 1	4 / 1	Max 48 / Max 12	1 out
解像度	NTSC : 360x240, 720x240, 720x480			
圧縮サイズ	PAL : 360x288, 720x288, 720x576			
	360*240(0.3~1Kbps), 720*240(0.8~2Kbps), 720*480(1~2.5Kbps)			
イベントモード	持続 / 動き検知 / センサー / センサー & 動き検知			
センサー / リレー	1 / 1	4 / 1	Max 48 / Max 12	
PTZ コントローラー & ポート	PAN / TILT / ZOOM / FOCUS / AUX Control / LIGHT Control via RS232 and RS485			
ネットワーク	10/100 BASE TX ETHERNET			
サポートプロトコール	HTTP, TCP, UDP, SNMP, RTP, IGMP, DHCP, ARP, TELNET, FTP, TFTP			
ネットワーク接続	Fixed IP, Dynamic IP, DHCP, PPPoE			
リモートコントロール	PTZ コントロール, 非常時録画 及びセンサー入力/出力			
Storage Temp. / Humidity	-20 ~ 60°C / 20 ~ 95 % RH			
動作温度 / 湿度	-5 ~ 40°C / 20 ~ 80 % RH			
電源	12V 1.0A		100V 8A	12V 1.0A
サイズ / 重量 (W)x(H)x(D) mm / Kg	175x35x165 / 1		482x250x250 / 8	175x35x165 / 1

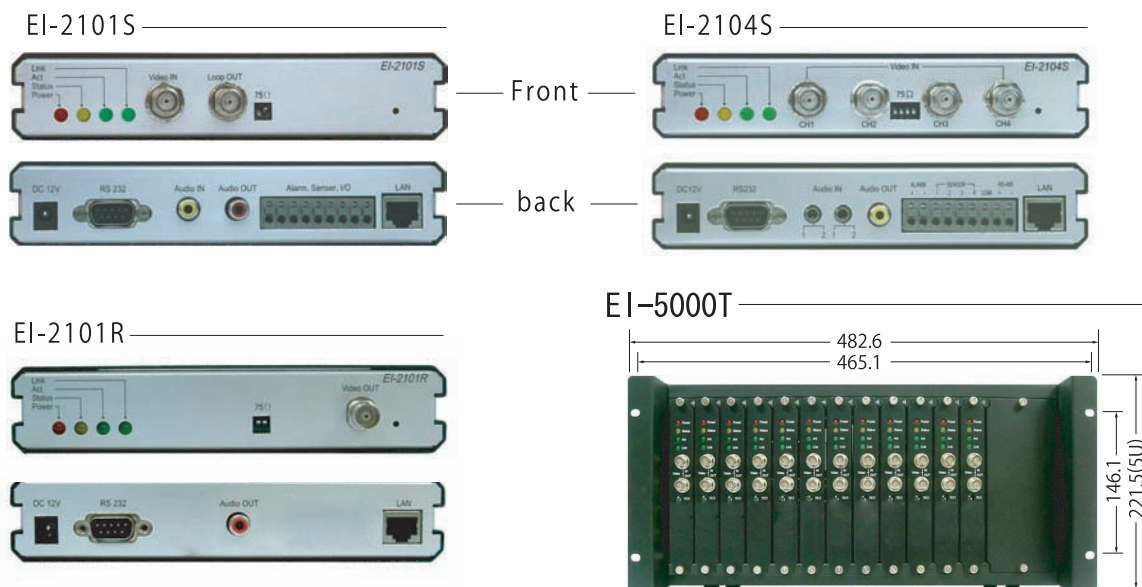

発売元

JNC
Japan Network Communication, INC

株式会社ジェイエヌシー

〒160-0005

東京都新宿区愛住町23-2 ベルックス新宿ビル II 4F

TEL. 03-5362-1022 FAX. 03-5362-2922

<http://www.jnc-kk.com/>